

Baumusterprüfbescheinigung

nach EN81-20:2014 und EN81-50:2014

Certificate of Type Examination

according EN81-20:2014 and EN81-50:2014

Produkt / Product: Verriegelungseinrichtung für waagrecht bewegte Fahrkorb-Schiebetüren
Locking device for horizontally sliding car doors

Type / Type: AMDC1-R1

Antragsdatum / Date of application:
15.10.2019

Bescheinigungsnummer / Certificate number:
TÜV-A-AT-1-03-0014-FKTV-3

Zugelassene Stelle / Approved body:
TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH
Deutschstraße 10
A-1230 Wien

Bescheinigungsinhaber / Certificate holder:
KONE Oyi
Kartanontie 1
FIN - 00330 Helsinki
FINLAND

Prüfstelle / Test laboratory:
TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH
Deutschstraße 10
A-1230 Wien

Hersteller / Manufacturer:
WITTUR Austria GmbH
Sowitschstraße 1
A-3270 Scheibbs
AUSTRIA

Prüfgrundlage:
Basis of examination:
EN 81-50:2014, 5.2
EN 81-20:2014 (*)

Datum und Nummer des Prüfprotokolls:
Date and number of laboratory report:
2019-AT-EP-0172, 31.10.2019

Bemerkungen: Das geprüfte Produkt erfüllt die Prüfgrundlagen im Rahmen des
Remarks: im Anhang 1 dieser Bescheinigung definierten Anwendungsbereichs. (*)
The product fulfils the base of examination in the scope of application, defined in the annex 1 of this certificate. ()*

Verbreitung dieser Bescheinigung nur im Ganzen mit Anhang 1 und darin angeführten Unterlagen.
Spread of this certificate allowed complete only with annex 1 and documents called there.

01.02.2020
Gültig ab
Valid from

Ing. Thomas Mallet
Zertifizierungsstelle
Certifying Department

31.01.2025
Gültig bis
Valid until



Auszugsweise Vervielfältigung nur mit Genehmigung der TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH gestattet
Duplication of this document in parts is subject to the approval TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH

TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH

Anhang 1 zu / Annex 1 to Baumusterprüfbescheinigung / Certificate of Type Examination TÜV-A-AT-1-03-0014-FKTV-3

Wien, 01.02.2020

Dieser Anhang wurde erstellt in: Deutsch / German
This annex has been issued in: Englisch / English

1. Anwendungsbereich / Scope of application

1.1 Art und Verwendungsbereich der Verriegelungseinrichtung Type and scope of use of the door locking device

Verriegelungseinrichtung, Typ AMDC1-R1, mit Hakenriegel für waagrecht bewegte, mittig öffnende, zweiblättrige Fahrkorb-Schiebetüren mit maschineller Betätigung.

Door locking device type AMDC1-R1 with lock hook for horizontally moving, centre opening, two panel power operated car sliding door.

1.2 Zulässige Türabmessungen / Permitted door measurements

lichte Türbreite <i>door width</i>	lichte Türhöhe <i>door height</i>	max. Masse eines Türblattes <i>max. mass single door panel</i>
600 - 699 mm	1900* - 2800 mm	40 kg
700 - 1300 mm	1900* - 3000 mm	40 kg

* ... während die in Abschnitt 3.1 angeführten Anforderungen für den in der Tabelle genannten Einsatzbereich erfüllt werden, entsprechen Fahrkorbzugänge mit Höhen <2000 mm nicht der EN 81-20.

** ... while the requirements according to clause 3.1 are fulfilled for the scope, specified in the table above, car doors with a clear height <2000 mm are not in accordance to EN 81-20.*

1.3 Nennwerte der elektrischen Sicherheitseinrichtungen Nominal value of electrical safety components

Wechselstrom / Alternating current, 230 V / 2 A

2. Bedingungen und Voraussetzungen / Conditions and Preconditions

2.1 Die Montage-, Wartungs- und Betriebsanleitung ist einzuhalten. The installation, maintenance and operating instructions are to be followed.

2.2 Die Umgebungstemperatur und Umgebungsbedingungen nach EN 81-20:2014 sind einzuhalten. The ambient temperature and environmental conditions must be in accordance EN 81-20:2014.



Auszugsweise Vervielfältigung nur mit Genehmigung der TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH gestattet
Duplication of this document in parts is subject to the approval TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH

3. Anmerkungen und Hinweise / Remarks and advices

3.1 Dieses Produkt entspricht: / *This product complies with:*

- EN81-20:2014, 5.3.9.1.2
- EN81-20:2014, 5.3.9.1.3
- EN81-20:2014, 5.3.9.1.5
- EN81-20:2014, 5.3.9.1.6
- EN81-20:2014, 5.3.9.1.7
- EN81-20:2014, 5.3.9.1.8
- EN81-20:2014, 5.3.9.1.9
- EN81-50:2014, 5.2

3.2 Der Türverschluss kann als Ersatz für den Türverschluss mit der folgenden Zertifikatsnummer verwendet werden:

The door locking device can be used as replacement for the door locking device with the following license number:

- TÜV-A-AT-1/03/014FKTV
- TÜV-A-AT-1/03/014FKTV/1
- TÜV-A-AT-1-03-014-FKTV-2

3.3 Diese Bescheinigung darf nur im Ganzen und mit den Unterlagen nach Punkt 4 dieses Anhangs 1 zur Bescheinigung verbreitet werden.

This type examination certificate must be spread just together with all documents according clause 4 of this annex 1 to the type examination certificate.

3.4 Änderungen der Einrichtung sind der Prüfstelle schriftlich mitzuteilen. Die Prüfstelle entscheidet, ob und in welchem Umfang Ergänzungsprüfungen des geänderten Prüfgegenstands erforderlich werden.

Modification of the device must be reported to the testing body in written. It is in the testing bodies decision, if and in which scope any modification makes additional tests necessary.

3.5 Die vergebene Bescheinigungsnummer darf nicht für andere Produkte verwendet werden, die nicht mit dem geprüften Produkt übereinstimmen.

This type examination number must not be used for any other products, which are not fully in compliance with the tested product.

3.6 Diese Bescheinigung beruht auf dem Stand der Technik, der durch die zurzeit gültigen harmonisierten Normen dokumentiert wird. Bei Änderungen bzw. Ergänzungen dieser Normen bzw. bei Weiterentwicklung des Stands der Technik kann eine Überarbeitung dieser Bescheinigung notwendig werden.

This certificate is based on the technical state of the art, represented by the harmonized standards available and presently in force. Modification(s) and/or amendment(s) of these standards respectively future development of the technical state of the art, may make a revision of this certificate necessary



- 3.7 Diese Bescheinigung entspricht aus rechtlichen Gründen keiner EU-Baumusterprüfbescheinigung gemäß Anhang IV Abschnitt A (EU-Baumusterprüfung für Sicherheitsbauteile) der Richtlinie 2014/33/EU.

This certificate is not an EC-type-examination according to annex IV par. A (EU-type-examination for safety components) of directive 2014/33/EU.

- 3.8 Voraussetzung des Einsatzes dieser Einrichtung ist unter anderem, dass diese im Rahmen ihres Inverkehrbringens einem Verfahren wie dem zum Inverkehrbringen von Sicherheitsbauteilen nach den geltenden Bedingungen der Richtlinie 2014/33/EU, Artikel 15 (Überwachung der Produktion) eingehalten werden. Dies, um sicherzustellen, dass die inverkehrgebrachten Einrichtungen mit dem geprüften Muster bzw. den geprüften Mustern übereinstimmen.

Die möglichen Verfahren zur Überwachung der Produktion der Einrichtung sind:

- Stichprobenartige Überwachung der Produktion (Europäische Richtlinie für Aufzüge 2014/33/EU, Anhang IX, Modul C 2);
- Qualitätssicherungssystem zur Produktionsüberwachung (Europäische Richtlinie für Aufzüge 2014/33/EU, Anhang VI, Modul E).

Precondition for application of this device is, beside others, that the device is undertaken a procedure, equivalent to the procedure for placing on the market a safety device according European Directive for Lifts 2014/33/EU, Article 15 (surveillance of production). This is to assure, that the products, placed on the market are in compliance with the tested sample/(s).


The possible procedures for surveillance of production of the device are:

- *Conformity to type with random checking (European Directive for Lifts 2014/33/EU, Annex IX, Module C 2);*
- *Product quality assurance (European Directive for Lifts 2014/33/EU, Annex VI, Module E).*

4. **Bilder, Diagramme, Skizzen, Zeichnungen / Pictures, diagrams, sketches, drawings**

Siehe Folgeseiten / see following pages



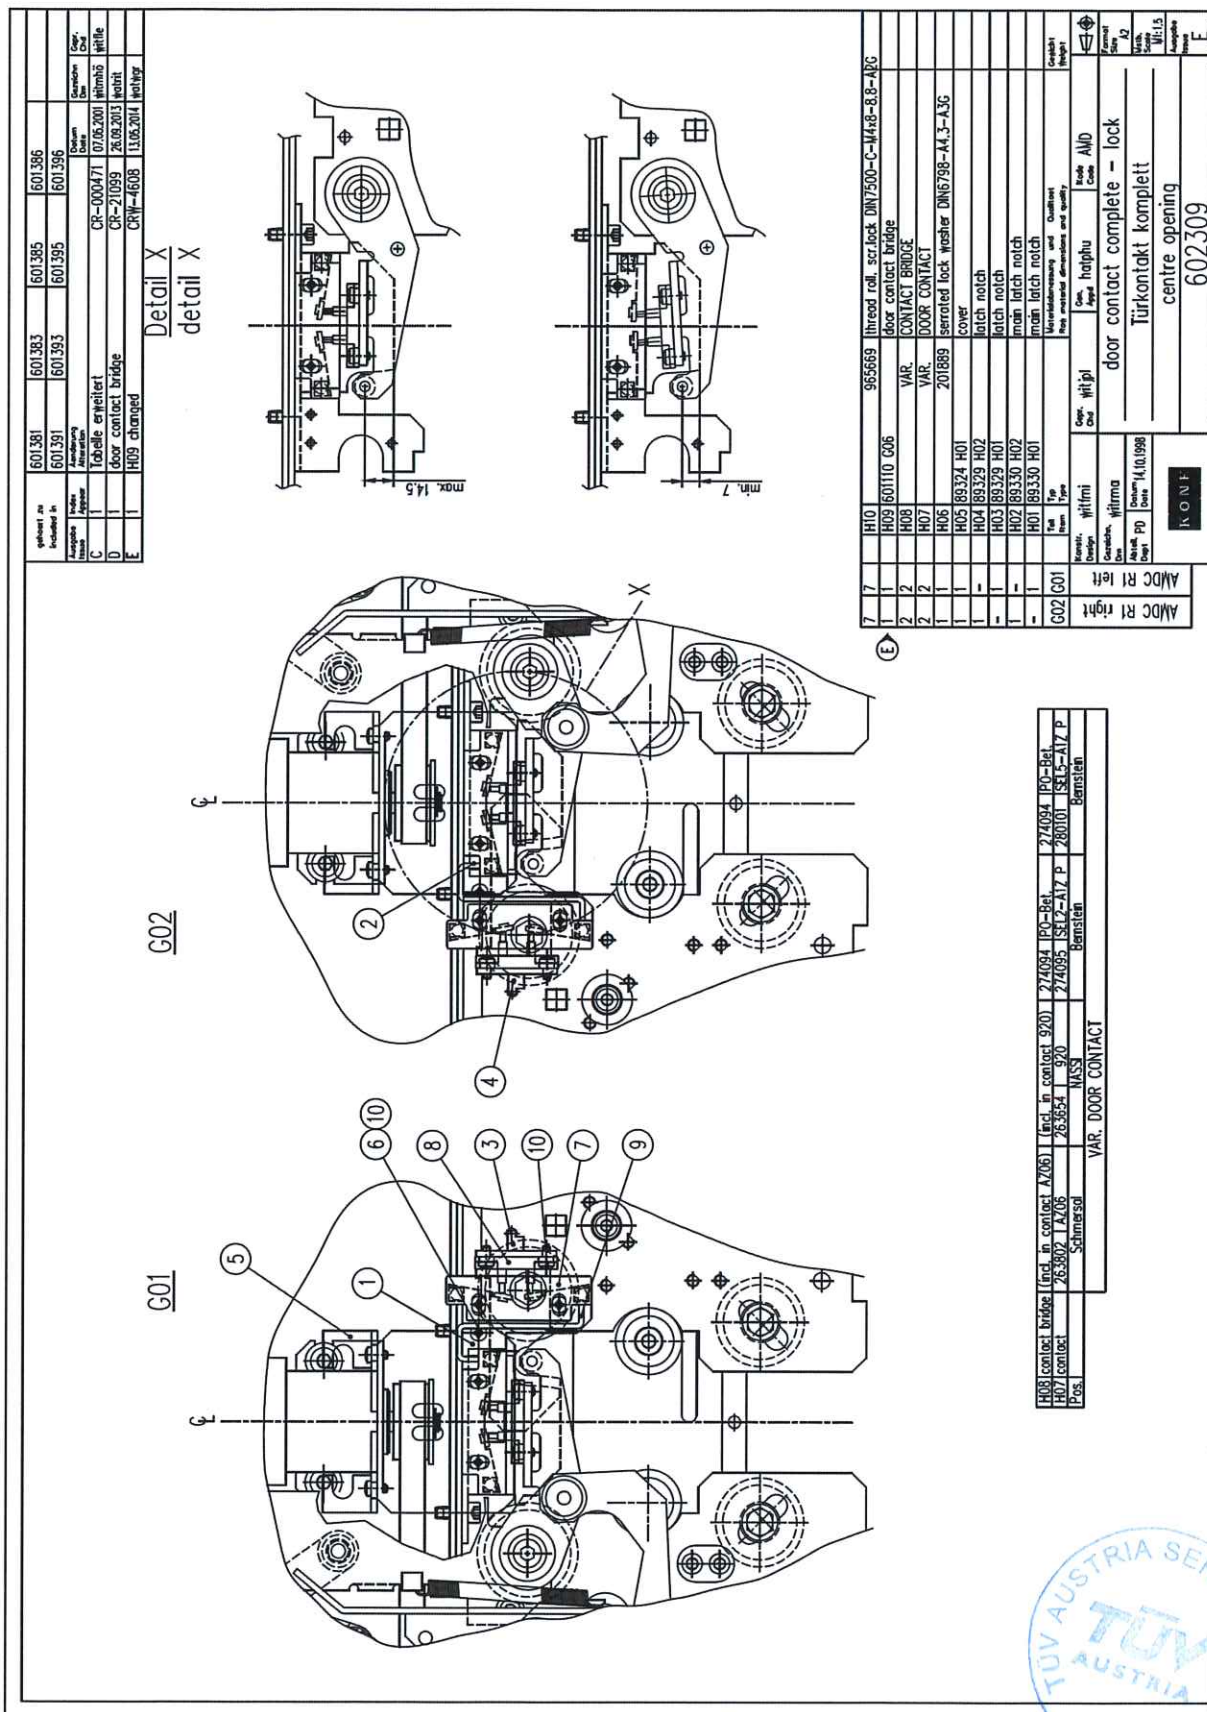

601391	601383	601385	601386
601391	601393	601395	601396
Tabelle erweitert CR-000471 07.05.2001 CR-21089 26.08.2013 CRW-4608 13.02.2014			
C	door contact bridge		
D	door contact bridge		
E	door contact bridge		

Detail X
detail X

7	H10	965669	thread roll. scr.lock DMS7500-C-M4x8-8.8-A8C
1	H09	601110	door contact bridge
2	H08	VAR.	CONTACT BRIDGE
2	H07	VAR.	DOOR CONTACT
1	H06	201889	serrated lock washer DMS798-A4.3-A3G
1	H04	89324	cover
1	H04	89329	latch notch
1	H03	89329	latch notch
1	H02	89330	main latch notch
1	H01	89330	main latch notch
Materialbestimmung und Qualität nach technischen Zeichnungen und Qualität			
door contact complete – lock Türkontakt komplett centre opening 602309			

H08	contact bridge	incl. in contact	920	274094	PO-Bel.
H07	contact	incl. in contact	920	274095	SEL2-A17 P
Pos.	Schmersal	MCS		280101	SEL5-A17 P
VAR. DOOR CONTACT Bestenst.					

